
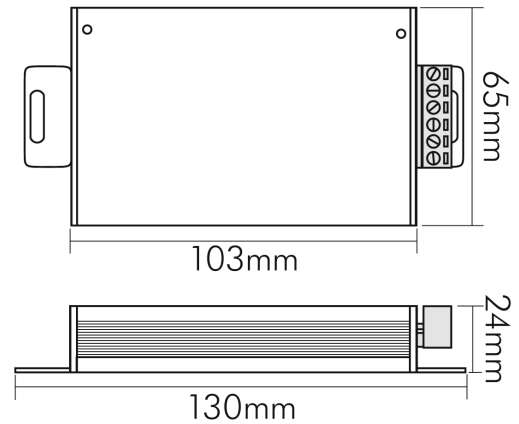


## LED RGB Capsence Sequenzer 12-24V Remote

Steuergerät für RGB-LEDs

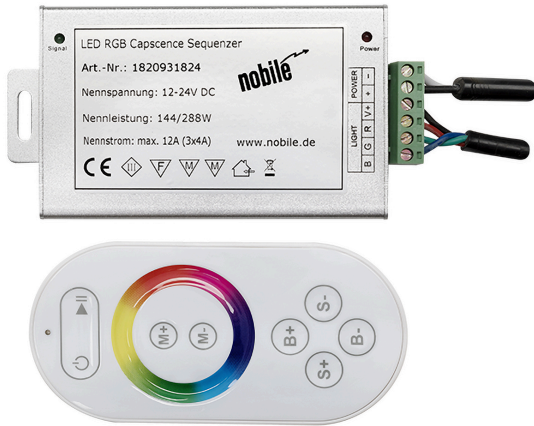

Artikelnummer	1820931824
GTIN	4044538043395

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Anschlussart primär	Schraubklemmen 1,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussart sekundär	Schraubklemmen 1,5 mm <sup>2</sup>
Memoryfunktion	ja
Ansteuerung	Capsence-Handfunktensender
RGB interface	COM+
Nennstrom	12 mA
Reichweite [Antenne]	15 m
Ausgang bei 12V	3x12V PWM/3x4A
Ausgang bei 24V	3x24V PWM/3x4A
Stand-by Memory Handfunktensender ca.	6 Monate
Stand-by Verlustleistung ca. (Handfunktensender)	0,02 mW
Stand-by Verlustleistung < (Steuergerät)	0,5 W
Ausgangsspannung [DC]	12 - 24 V
Eingangsspannung [DC]	12 - 24 V
Leistung (bei 12V)	0 - 144 W
Leistung (bei 24V)	0 - 288 W

### SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

CE-Kennzeichnung	ja
RoHS	ja



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Orber Straße 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – www.nobile.de

Stand  
07.02.2026  
22:50:04

**SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN**

Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Installation, elektrotechnisches Fachwissen	ja
Nur für Innenbereich	ja
Geeignet für Möbeleinbau	ja

**TEMPERATUREIGENSCHAFTEN**

Umgebungstemperatur [Ta]	0 - 60 °C
--------------------------	-----------

**MAßE UND GEWICHT**

Länge	130 mm
Breite	65 mm
Höhe	24 mm
Gewicht	165 g
Gewicht (Handfunktensender)	65 g
Gewicht (Steuergerät)	100 g

**MATERIAL UND FARBE**

Werkstoff Steuergerät	Aluminium
Werkstoff Handfunktensender	Kunststoff

**SONSTIGE EIGENSCHAFTEN**

Ausführung	elektronischer Lichtregler
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Entsorgung	kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen

**LIEFERUMFANG**

Im Lieferumfang enthalten	Capsence-Handfunktensender und Batterien
---------------------------	--

