


DATENBLATT

Pendel Linya 1,2m up RFL sw-m 40W SCCT dim C

Pendel Linya 1,2m up RFL SCCT dim C

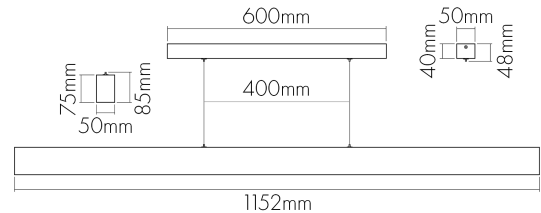

Artikelnummer	1631311835
GTIN	4044538078946

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Dimmung	Phasenabschnitt
Geeignet für Nebenleuchtmittel	nein
Gesamtlichtstrom bei 3000 K	2600 lm
Gesamtlichtstrom bei 4000 K	2950 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbtemperatur 2	4000 K
Lichtfarbe	warmweiß, neutralweiß
LED Effizienz [System]	73 lm/W
Abstrahlwinkel [Halbwertswinkel] unten	56 °
Abstrahlwinkel [Halbwertswinkel] oben	120 °
Farbabstand (MacAdam)	3 SDCM
Farbwiedergabeindex Ra	90
Farbwiedergabeindex R9	59
Blendungsbegrenzung [UGR] längs	18



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Orber Straße 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – www.nobile.de

nobile Product Data Sheet v1.2.1/19.11.2021 (Text fehlt)

Stand
11.06.2026
23:11:05

Seite 1 von 3

Pendel Linie 1,2m up RFL sw-m 40W SCCT dim C

Pendel Linie 1,2m up RFL SCCT dim C

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Blendungsbegrenzung [UGR] quer	17
L80B10 - Lebensdauer bei 25 °C	50000 h
L70B50 - Lebensdauer bei 25°C	75000 h

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Lichtsensor	nein
Mit Präsenzmelder	nein
Art des Betriebsgerätes	LED Betriebsgerät stromgesteuert
Max. Systemleistung	40 W
Nennstrom der Leuchte	1050 mA
Nennspannung der Leuchte [DC]	36 V
Nennspannung des Betriebsgerätes [AC]	220 - 240 V
Eingangsfrequenz	50/60
Leistungsfaktor [bei Volllast]	0,97

SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

CE-Kennzeichnung	ja
RoHS	ja
EMC Normen	EN 55015; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61547
LVD Normen	EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62493; EN 62471; EN 61347-1; EN 61347-2-13
Schutzklasse	I
Schutzklasse des LED Betriebsgerätes	II
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK03
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Installation, elektrotechnisches Fachwissen	ja
Nur für Innenbereich	ja
Einbauhinweis [entflammbaren Materialien]	Aufbauleuchte geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien

TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

Umgebungstemperatur [Ta]	0 - 25 °C
--------------------------	-----------

MAßE UND GEWICHT

Länge	1152 mm
Breite	50 mm



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Orber Straße 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – www.nobile.de

Stand
11.06.2026
23:11:05

MAßE UND GEWICHT

Höhe	75 mm
Gewicht	2600 g
Lichtaustrittsöffnung [Länge]	1138 mm
Lichtaustrittsöffnung [Breite]	35 mm
Länge der Seilabhangung	2 m
Seilstarke [Ø] (Seilabhangung)	2,5 mm
Seilstarke [Ø] (Einspeisungsseil)	2,5 mm
Pendellange	10 - 200 cm

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

BEG-Forderung	nein
BEG-Forderung	nein
Art der Leuchte	Pendelleuchte
Geeignet fur Allgemeinbeleuchtung	ja
Geeignet fur Pendelaufhangung	ja
Geeignet fur Lichtbandkonfigurationen	nein
Bedienung uber Bluetooth	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
IFTTT-Unterstutzung verfugbar	nein
Entsorgung	kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen
Besonderheit	Farbtemperatur umschaltbar 3000K / 4000K, Abstrahlrichtung schaltbar down/up&down

LIEFERUMFANG

Mit Leuchtmittel	ja
Betriebsgerat inklusive	ja
Steuergerat inklusive	nein
Installationsmaterial inklusive	ja
Seilabhangung inklusive	ja
Baldachin inklusive	ja

