


Pendel Linya 1,5m up RFL ws-m 40W SCCT Dali

Pendel Linya 1,5m up RFL SCCT Dali

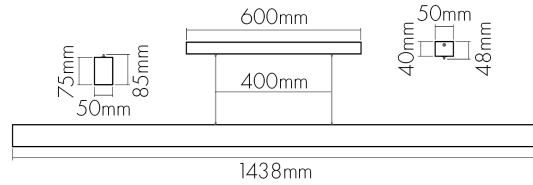

Artikelnummer	1631611036
GTIN	4044538079202

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Dimmung	Dali-Schnittstelle und Taster-Dimmung
Geeignet für Nebenleuchtmittel	nein
Gesamtlichtstrom bei 3000 K	2600 lm
Gesamtlichtstrom bei 4000 K	2950 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbtemperatur 2	4000 K
Lichtfarbe	warmweiß, neutralweiß
LED Effizienz [System]	74 lm/W
Abstrahlwinkel [Halbwertsinkel] unten	56 °
Abstrahlwinkel [Halbwertsinkel] oben	120 °
Farbabstand (MacAdam)	3 SDCM
Farbwiedergabeindex Ra	90
Farbwiedergabeindex R9	59
Blendungsbegrenzung [UGR] längs	16



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Orber Straße 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – www.nobile.de

Pendel Linja 1,5m up RFL ws-m 40W SCCT Dali

Pendel Linja 1,5m up RFL SCCT Dali

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Blendungsbegrenzung [UGR] quer	16
L80B10 - Lebensdauer bei 25 °C	50000 h
L70B50 - Lebensdauer bei 25°C	75000 h

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Lichtsensor	nein
Mit Präsenzmelder	nein
Art des Betriebsgerätes	LED Betriebsgerät stromgesteuert
Max. Systemleistung	40 W
Nennstrom der Leuchte	1050 mA
Nennspannung der Leuchte [DC]	36 V
Nennspannung des Betriebsgerätes [AC]	200 - 240 V
Nennspannung des Betriebsgerätes [DC]	200 - 240 V
Leistungsfaktor [bei Volllast]	0,97

SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

CE-Kennzeichnung	ja
RoHS	ja
EMC Normen	EN 55015; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61547
LVD Normen	EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62493; EN 62471; EN 61347-1; EN 61347-2-13
Schutzklasse	I
Schutzklasse des LED Betriebsgerätes	II
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK03
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Wärmedämmung-Zeichen	nein



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Orber Straße 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – www.nobile.de

nobile Product Data Sheet v1.2.1/19.11.2021 (Text fehlt)

Stand
11.06.2026
23:11:08

Seite 2 von 4

SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

Installation, elektrotechnisches Fachwissen	ja
Nur für Innenbereich	ja
Einbauhinweis [entflammbaren Materialien]	Aufbauleuchte geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien

TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

Umgebungstemperatur [Ta]	0 - 25 °C
--------------------------	-----------

MAßE UND GEWICHT

Länge	1438 mm
Breite	50 mm
Höhe	75 mm
Gewicht	3200 g
Lichtaustrittsöffnung [Länge]	1424 mm
Lichtaustrittsöffnung [Breite]	35 mm
Länge der Seilabhängung	2 m
Seilstärke [Ø] (Seilabhängung)	2,5 mm
Seilstärke [Ø] (Einspeisungsseil)	2,5 mm
Pendellänge	10 - 200 cm

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

BEG-Förderung	nein
BEG-Förderung	nein
Art der Leuchte	Pendelleuchte
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung	ja
Geeignet für Pendelaufhängung	ja
Geeignet für Lichtbandkonfigurationen	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein



DATENBLATT

Pendel Linya 1,5m up RFL ws-m 40W SCCT Dali

Pendel Linya 1,5m up RFL SCCT Dali



SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Kompatibel mit Casambi	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Entsorgung	kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen

LIEFERUMFANG

Mit Leuchtmittel	ja
Betriebsgerät inklusive	ja
Steuergerät inklusive	nein
Installationsmaterial inklusive	ja
Seilabhängung inklusive	ja
Baldachin inklusive	ja



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Orber Straße 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – www.nobile.de

nobile Product Data Sheet v1.2.1/19.11.2021 (Text fehlt)

Stand
11.06.2026
23:11:08

Seite 4 von 4