

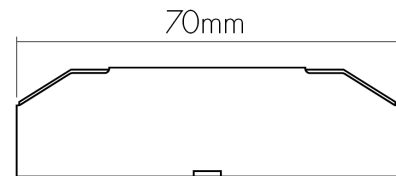


EL-4-350 Slim nicht dim

LED Betriebsgerät mit Konstantstrom, nicht dimmbar



Artikelnummer	8990043510
GTIN	4044538077888

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
------------------------------	------

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Leistung	4 W
Konstantstrom	350 mA
Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Leistungsfaktor [bei Volllast]	0,5
Anschlussart primär	offene Leitungsenden
Leiteranzahl primär	2
Anschlussart sekundär	Mini AMP-Buchse 2-polig
Leiteranzahl sekundär	2
Dimmbar	nein
Flicker free	ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	nein
Geeignet für Konstantspannung	nein
Geeignet für Konstantstrom	ja
Aktive Power-Factor-Correction	nein
Leitungslänge primär	15 cm
Leitungslänge sekundär	15 cm



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Orber Straße 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – www.nobile.de

nobile Product Data Sheet v1.2.1/19.11.2021 (Text fehlt)

Stand
07.02.2026
22:48:17

Seite 1 von 3

EL-4-350 Slim nicht dim

LED Betriebsgerät mit Konstantstrom, nicht dimmbar

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Eingangsspannung [AC]	220 - 240 V
Ausgangsspannung [DC]	14 V
Ausgangsstrom [DC]	350 mA
Eingangsstrom	0,046 A
Effizienz/Wirkungsgrad bei Volllast	72 %
Leiterquerschnitt primär	0,75 mm ²
Leiterquerschnitt sekundär	0,2 mm ²

SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

Geeignet für Außengebrauch	nein
CE-Kennzeichnung	ja
RoHS	ja
SELV	ja
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Kurzschlusschutz	ja
Überlastschutz	ja
Übertemperaturschutz	ja
Wiederaufbau nach Beseitigung des Kurzschlusses	ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	850 °C
Wärmedämmung-Zeichen	ja
Installation, elektrotechnisches Fachwissen	ja
Nur für Innenbereich	ja
Geeignet für Möbeleinbau	ja
F-Kennzeichnung	ja

TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

Umgebungstemperatur [Ta]	0 - 40 °C
Gehäusetemperatur [Tc]	70 °C

MAßE UND GEWICHT

Länge	70 mm
Breite	22 mm



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Orber Straße 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – www.nobile.de

nobile Product Data Sheet v1.2.1/19.11.2021 (Text fehlt)

Stand
07.02.2026
22:48:17

Seite 2 von 3

EL-4-350 Slim nicht dim

LED Betriebsgerät mit Konstantstrom, nicht dimmbar

MAßE UND GEWICHT

Höhe	20 mm
Gewicht	43 g
Deckenausschnitt	35 mm

MATERIAL UND FARBE

Werkstoff des Gehäuses	Polycarbonat
Gehäusefarbe	weiß

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Ausführung	dynamisch
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Entsorgung	kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen
Anwendung	nur für LED Leuchten/LED Module

