
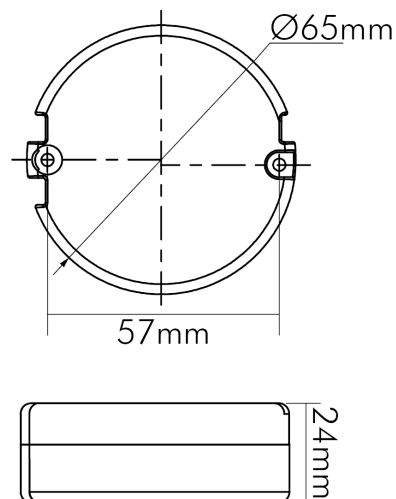


## EL-8R-350 nicht dim CCV Buchse

LED Betriebsgerät mit 350mA Konstantstrom, nicht dimmbar

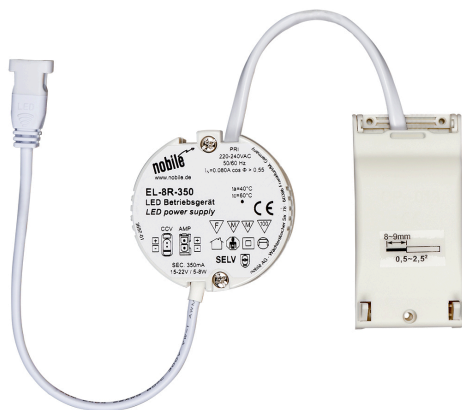

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 8999028352    |
| GTIN          | 4044538068459 |

## LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
|------------------------------|------|

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                           |                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Leistung                                  | 5 - 8 VA                                                        |
| Konstantstrom                             | 350 mA                                                          |
| Eingangsfrequenz                          | 50 - 60 Hz                                                      |
| Leistungsfaktor [bei Volllast]            | 0,9                                                             |
| Anschlussart primär                       | Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung (L, N, PE); Steckklemmen |
| Anschlussart sekundär                     | CCV-Buchse                                                      |
| Leiteranzahl sekundär                     | 15                                                              |
| Dimmbar                                   | nein                                                            |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | nein                                                            |
| Geeignet für Konstantspannung             | nein                                                            |
| Geeignet für Konstantstrom                | ja                                                              |
| Vorwärtsspannung (DC)                     | 15 - 24 V                                                       |



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Orber Straße 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – [www.nobile.de](http://www.nobile.de)

nobile Product Data Sheet v1.2.1/19.11.2021 (Text fehlt)

Stand  
07.02.2026  
22:49:37

Seite 1 von 3

**EL-8R-350 nicht dim CCV Buchse**

LED Betriebsgerät mit 350mA Konstantstrom, nicht dimmbar

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Eingangsspannung [AC] | 220 - 240 V     |
| Ausgangsstrom [DC]    | 350 mA          |
| Eingangsstrom         | 0,034 - 0,048 A |

**SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN**

|                                             |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Geeignet für Außengebrauch                  | nein                                           |
| CE-Kennzeichnung                            | ja                                             |
| RoHS                                        | ja                                             |
| SELV                                        | ja                                             |
| Schutzklasse                                | II                                             |
| Schutzart                                   | IP20                                           |
| Sicherheitsrafo                             | ja                                             |
| Kurzschlusschutz                            | ja                                             |
| Überlastschutz                              | ja                                             |
| Temperaturschutzabschaltung bei             | 100 °C                                         |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10        | 850 °C                                         |
| Installation, elektrotechnisches Fachwissen | ja                                             |
| Nur für Innenbereich                        | ja                                             |
| Geeignet für Möbeleinbau                    | ja                                             |
| Einbauhinweis [entflammaren Materialien]    | Einbaugerät nur für die Zwischendecke geeignet |
| F-Kennzeichnung                             | ja                                             |

**TEMPERATUREIGENSCHAFTEN**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Umgebungstemperatur [Ta] | 0 - 40 °C |
| Gehäusetemperatur [Tc]   | 65 °C     |

**MAßE UND GEWICHT**

|             |       |
|-------------|-------|
| Durchmesser | 65 mm |
| Höhe        | 24 mm |
| Gewicht     | 100 g |

**MATERIAL UND FARBE**

|           |              |
|-----------|--------------|
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Farbe     | weiß         |



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Orber Straße 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – [www.nobile.de](http://www.nobile.de)

nobile Product Data Sheet v1.2.1/19.11.2021 (Text fehlt)

Stand  
07.02.2026  
22:49:37

Seite 2 von 3

**EL-8R-350 nicht dim CCV Buchse**LED Betriebsgerät mit 350mA Konstantstrom, nicht dimmbar

---

**SONSTIGE EIGENSCHAFTEN**

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ausführung                      | dynamisch                                           |
| Kompatibel mit Apple HomeKit    | nein                                                |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein                                                |
| Kompatibel mit Amazon Alexa     | nein                                                |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar   | nein                                                |
| Entsorgung                      | kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen |
| Unabhängige Installation        | ja                                                  |
| Anwendung                       | nur für LED Leuchten/LED Module                     |



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Orber Straße 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – [www.nobile.de](http://www.nobile.de)

nobile Product Data Sheet v1.2.1/19.11.2021 (Text fehlt)

Stand  
07.02.2026  
22:49:37

Seite 3 von 3